


2.7 FA1 et FA2 : Fonctions annexes :

FA1 Alimenter en énergie	Cette fonction permet de fournir l'énergie électrique nécessaire à l'ensemble du projecteur.	
ENTRÉE		Energie électrique issue du secteur (240V/50Hz)
SORTIES		Energie électrique sous forme de tensions continues : +24V, +12V et +5V

FA2 Evacuation de la chaleur	Cette fonction permet d'évacuer la chaleur produite à l'intérieur du projecteur. Elle est assurée par 3 ventilateurs judicieusement disposés.	
ENTRÉE		Chaleur produite par les éléments électriques du projecteur : principalement par la lampe (150W),
SORTIE		Chaleur évacuée dans l'atmosphère

2.7.1 Schémas fonctionnels de second degré

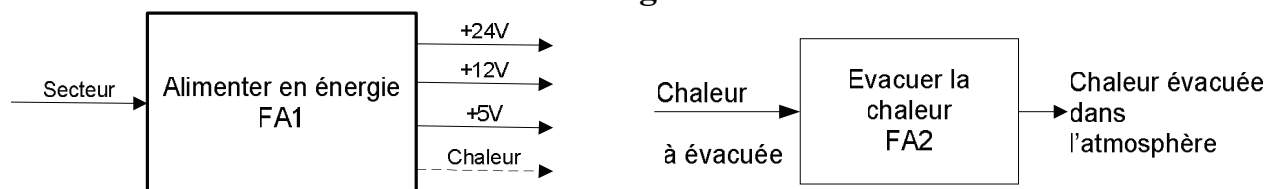

2.7.2 Schémas structurels :

